



- Alle dragere er produsert i henhold til tabell F2.3 i elementhåndboken bind F.
- Standard Dragere er støpt liggende mot stålform og leveres i grå betong med avtrukket topp.
- Dragere støpes i former av plastbelagt finer (2 sider) og stål (1side). Den siden som kommer opp i formen blir avtrukket for hånd for anlegg av dekker. Formsidene kan ha merker etter formskjøter.


- Løfte anordning kuleanker eller gitterdragere.
- Dragerene leveres med oppstikkende bølgearmering og innstøpt underkantsarmering.
- All armering vist på snitt er illustrert som et eksempel, virkelig armering angis av RIB.
- Con-Form dragere kan leveres både som slakk armerte og som forspente dragere.

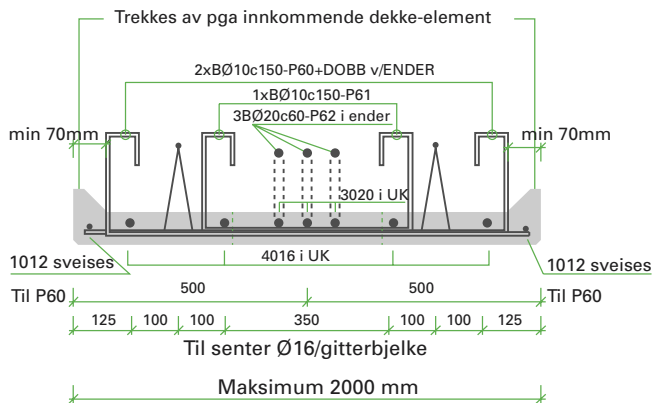


Tverrsnitt av slakkarmertbjelke med oppkanter

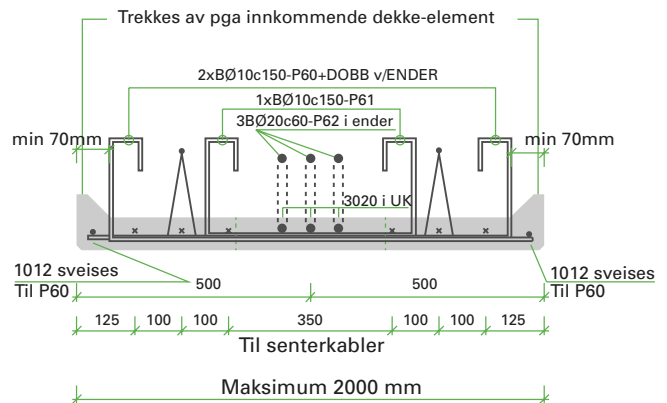

Tverrsnitt av forspentbjelke med oppkant

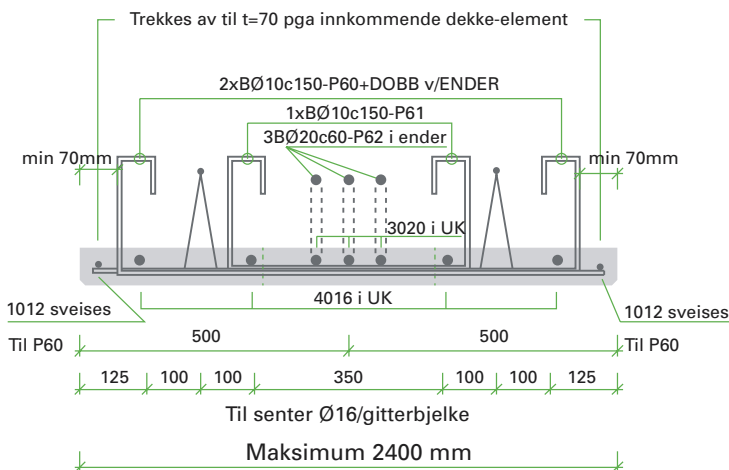

Tverrsnitt av slakkarmertbjelke

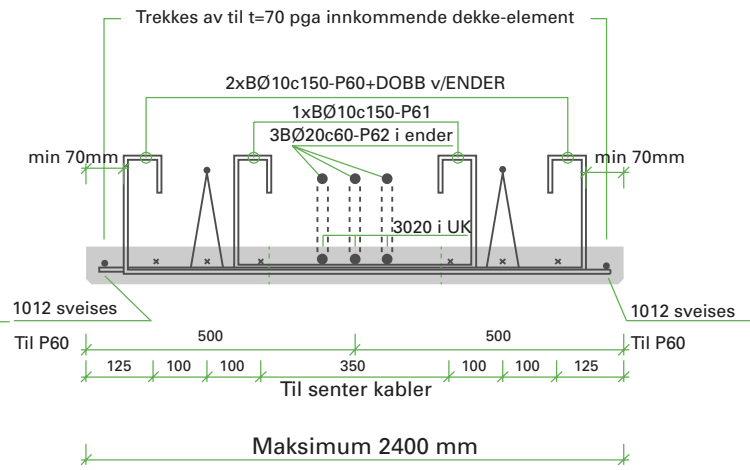

Tverrsnitt av forspent bjelke

